

## Aufhängung

Sicherheitsaufhängung mit integriertem Stahlseil.



## Flügel

Zur Erhöhung der mechanischen Belastbarkeit sind die Flügel der Größen 180 und 200 cm an der Motoraufnahme verstärkt.



**25 JAHRE  
GARANTIE**  
auf den Motor



in 6 Größen mit  
Ø 92 bis 200 cm  
lieferbar!




- Modernste, sparsame EC-Motortechnik.
- Vor-/Rückwärtslauf ansteuerbar.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Steuerung<sup>1</sup> mittels optionalem Wandregler **POT-R** oder IR-Fernbedienung **Telenordik Eco**.
- Gehäuse ABS weiß, RAL 9016 satiniert, Flügel Stahl, RAL 9016 satiniert, pulverbeschichtet.
- Montage an Schrägen nur mit Hilfskonstruktion.

### Optionen:

- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 144).

Maße in mm

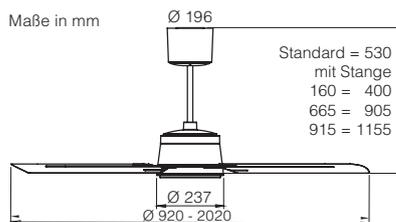

Flügelanzahl	3
Leistung Motor (W)	2,7 - 40
Spannung (V/Hz)	220-240/50
Größe Ø (cm)	92 - 202
Anzahl Stufen	stufenlos/5 <sup>1</sup>
Drehzahl max. (U/min)	200 - 250
Gewicht (kg)	5,5 - 10,0

Montage: 4 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von □ 80 mm

<sup>1</sup> Steuerung immer separat mitbestellen. Ohne Steuerung nicht zu betreiben!

**Nordik ECO 120  
#61061**

**Telenordik Eco  
#21200**



IR-Fernbedienung,  
Vor-/Rückwärtslauf,  
5 Stufen, mit Wandhalter

**Stufenloser Wandregler POT-R  
#12829**



Vor-/Rückwärtslauf  
für Aufputz- und  
Unterputzmontage

**Temperaturdifferenzregler  
Vort Delta T WIFI #21175**

zur Vollautomatischen  
Wärmerückführung im  
Winter



**Empfänger MD-WIFI  
#21399**

(pro Ventilator  
1 x erforderlich)



### Nordik ECO

Artikel	Art.-Nr.	W	U/min	Ø A (mm)	Fläche max. (m <sup>2</sup> )	Gehäusefarbe	Flügel Farbe
ECO 90	61060	27	250	920	15	ABS weiß	Lack weiß
ECO 120	61061	30	235	1220	22	ABS weiß	Lack weiß
ECO 140	61062	30	235	1420	32	ABS weiß	Lack weiß
ECO 160	61063	30	210	1620	40	ABS weiß	Lack weiß
ECO 180	61064	40	205	1820	46	ABS weiß	Lack weiß
ECO 200	61065	40	200	2020	54	ABS weiß	Lack weiß

### Deckenstangen in 3 verschiedenen Längen:

Farbe	Art.-Nr 160 mm	Art.-Nr. 665 mm	Art.-Nr. 915 mm
Lack weiß	21150	21154	21155