

ECO INTERIOR

ECO INTERIOR 140 BN-NT
#314230

140 BN-NB
#314231

140 BN-NB #314231 und
Leuchte VIT-LED BN #3140

140 BN-NT # 314230 und
Leuchte VIT-LED BN #3140

LED-Leuchte ECO INTERIOR

- Die Anbauleuchte aus mattiertem, weißen Glas ist eine besondere Ergänzung für den ECO INTERIOR. Ihre Form fügt sich nahtlos in das Design des Ventilators ein.
- Opalglasleuchte mit LED-Panel, 12 Watt.
- Dimmbar über die Fernbedienung vom ECO INTERIOR.
- Lichtfarbe einstellbar: 3.000, 4.000 oder 5.000 K.
- Schnell und einfach montierbar, auch nachträglich möglich.
- Geringe Bauhöhe.

Leuchte VIT-LED BN #3140

Leuchte VIT-LED BN #3140

Leuchte VIT-LED



Maße in mm
Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Energieklasse D (Spektrum A bis G). Einzelne LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Ersatz-LED-Module verfügbar.

LED-Modul 138mmWW

A	D	
G		
		QR Code
Leuchtmittel	LED	
Leistung max. (W)	12	
CRI	83	
Lichtstrom (lm)	1.800	
Lichtfarbe (K)	3.000	
Abstrahlwinkel (°)	120	
Lebensdauer (h)	30.000	


Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe
Leuchte VIT-LED BN	3140	Chrom gebürstet
Leuchte VIT-LED WE	3143	Lack weiß

Deckenstangen

zur Abhängung der Deckenventilatoren der Serie ECO INTERIOR in Räumen mit hohen Decken.
Lieferbar in 60 cm und 120 cm Länge. Kürzbar auf jedes Zwischenmaß.

Artikel	Art.-Nr.	Farbe	Länge
ST 60 BN-VIT	971048	Chrom gebürstet	60 cm
ST 60 WE-VIT	971039	Lack weiß	60 cm
ST 120 BN-VIT	971049	Chrom gebürstet	120 cm
ST 120 WE-VIT	971059	Lack weiß	120 cm

- 6 Stufen über Fernbedienung, inkl. Licht ein/aus/dimmen und Schlaf timer.
- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/Winter) über Fernbedienung.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- 3 handgearbeitete Flügel, aus schichtverleimtem Massivholz.
- Montage an Schrägen bis 18°, darüber mit Hilfskonstruktion.
- Optionen:
 - Leuchte Typ VIT-LED optional kombinierbar.
 - Längere Deckenstangen für hohe Räume (S. 129).

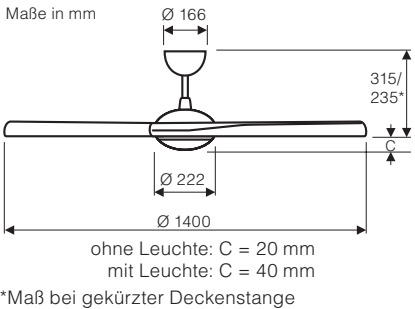

Flügelanzahl	3
Leistung Motor (W)	8,6 - 29
Spannung (V/Hz)	220-240/50
Größe Ø (cm)	140
Anzahl Stufen (mit FB)	6
Drehzahl max. (U/min)	38 - 143
Gewicht (kg)	6,5
Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 85 - 110 mm	

